





TIRADOR TIPO H PARA PUERTA TEMPLADA

Características técnicas

Dimensiones en mm

L	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800	2000
A	200	350	400	500	625	825	900	1020	1300	1500
D Φ	25	32	32	32	32	38	38	38	38	38

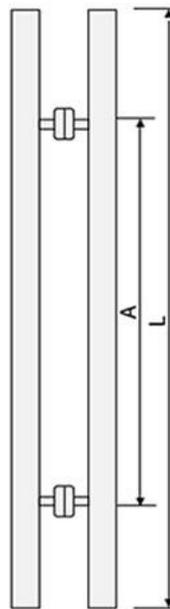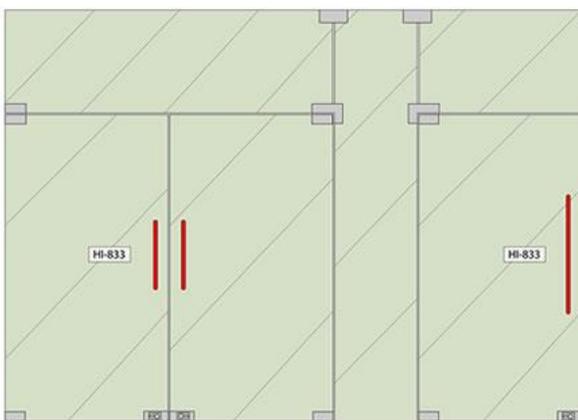

Marca Hi-tech



Material Acero Inoxidable Pulido PSS (SUS304)

El **Acero Inoxidable 304** es una aleación que contiene, como mínimo, entre un 10,5 y un 11% de Cromo en su composición, elemento que forma una película pasivante sobre la superficie del acero, haciéndolo *muy resistente*. También a *rayos UV*. Este acero posee una excelente *resistencia a la corrosión*.

Limpieza

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de cemento o partículas de hierro procedentes de herramientas u otros que puedan causar picaduras o corrosión.

Mantenimiento

Polvo y suciedad: limpie con agua y/o detergente. Agua a presión o vapor.

Restos de cemento: Limpie superficie con quita cementos diluido en pequeña cantidad, enjuague y seque.

Áreas oxidadas: Limpie bien la superficie, deje secar y trátela con una solución de ácido nítrico al 20% durante veinte minutos. Según el grado de oxidación y el tiempo que lleve así, la recuperación podrá ser total o parcial.

Aceite y grasa: Elimine manchas con solventes en base alcohol o limpiadores alcalinos y enjuague con abundante agua neutra.